

人感足元灯


■ 本製品は GOOD デザイン品（階段灯、通路灯）と同じ外観です。

■ 壁面設置の出代寸法が極めて薄く、フットライトに最適です。

■ LED人感足元灯

NLF 1110-W (白色相当)
NLF 1110-L (電球色)
(1個用スイッチボックス適合)

希望小売価格
¥9,700 (税抜き)

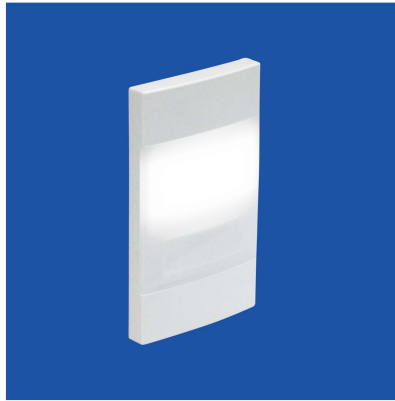


■ LED人感足元灯

NLF 1120-W (白色相当)
NLF 1120-L (電球色)
(2個用スイッチボックス適合)

希望小売価格
¥11,500 (税抜き)
2014年6月発売予定



■ 特徴／動作機能

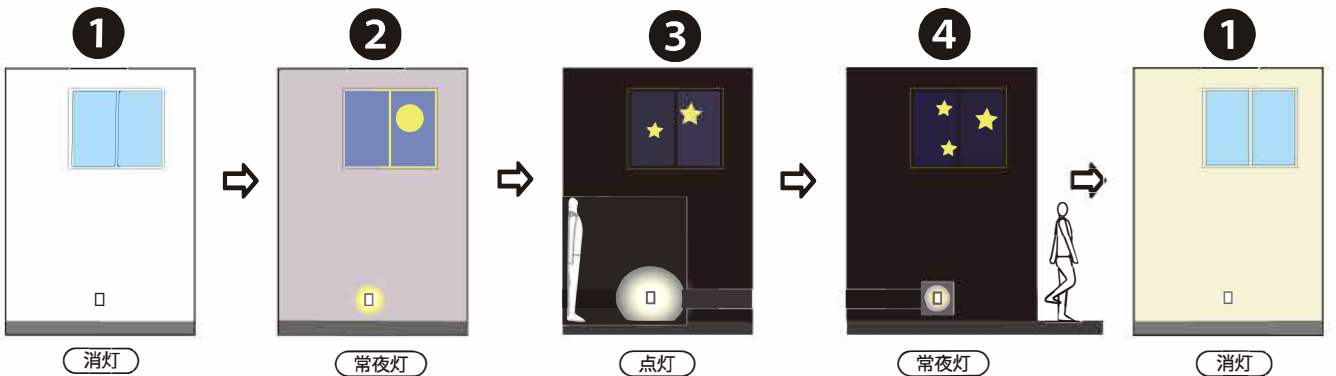

① 周囲が明るい時は
消灯しています。

② 周囲が所定の暗さ
(約 3Lx 以下) に
なると、10%の明
るさで点灯します。
(常夜灯状態)

③ 常夜灯状態の時、人を
検知すると、100%の
明るさで点灯します。

④ 人が通過してから所定
時間経過後に、常夜灯
状態に自動復帰します。

① 周囲が明るくなると
消灯します。

■ 施工上の注意


- ① 本製品は、屋外や浴室・洗面所など、多湿のところに使用しないでください。
- ② NLF1110は、1個用スイッチボックス (JIS 浅形) をご使用ください。
- ③ NLF1120は、2個用スイッチボックス (JIS 浅形) をご使用ください。
- ④ 設置高さは、床面から 30cm 位が適当です。

■ 各部の素材


各部の名称	素材
サポート	ポリカーボネート
ケース	メラミンフェノール
カバー	ABS 樹脂
照明部	メタクリル樹脂
検知部	HPE 樹脂

NLF1110


■ 各部の名称/寸法図 (mm)

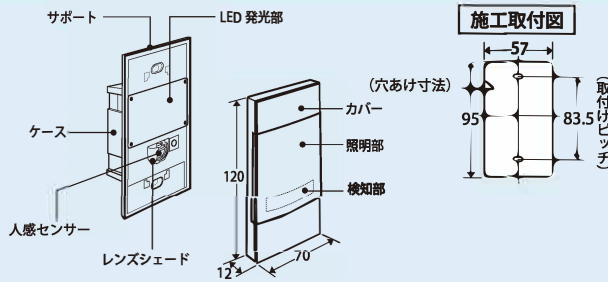


■ 施工配線図



■ 検知範囲

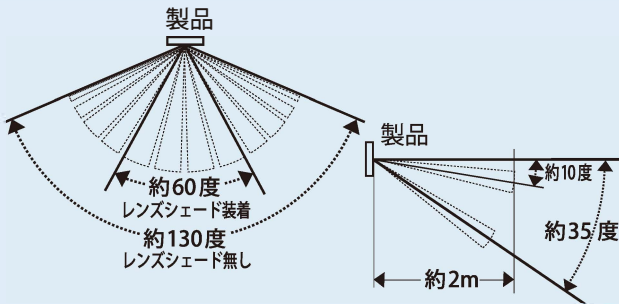

■ 照度分布図 (単位 Lx)

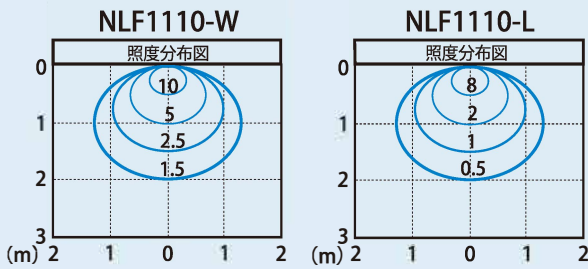


■ 仕様 NLF 1110


光源	LED、全光束 13lm
定格電圧	AC 100V (50/60Hz)
消費電力	0.6W (100%点灯時)
検知方式	赤外線レベル変化(熱線)検知
検知距離	設置高さ床面 30cm のとき 約 2.0m
検知範囲	シェード無し: 130度、シェード装着: 60度
自動点灯照度	周囲照度約 3Lx (10%調光点灯)
人感動作	周囲照度約 3Lx (100%点灯)
色温度	白色 5000K、電球色 2700K

NLF1120


■ 各部の名称/寸法図 (mm)

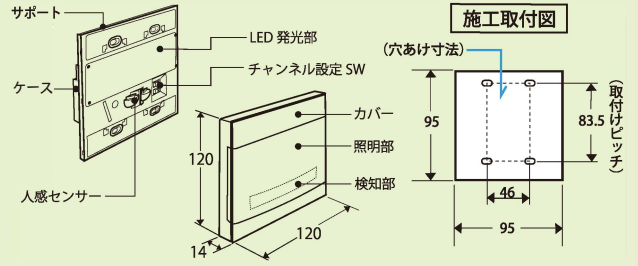


■ 施工配線図

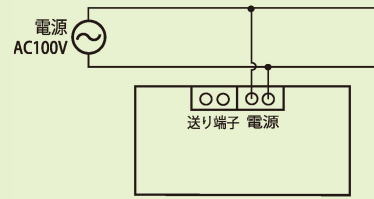

■ 検知範囲

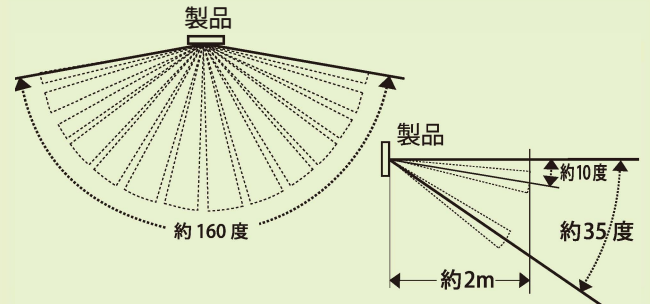

■ 照度分布図 (単位 Lx)

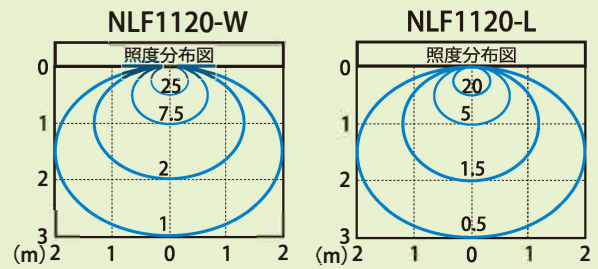

■ 仕様 NLF 1120

光源	LED、全光束 26lm
定格電圧	AC 100V (50/60Hz)
消費電力	1.0W (100%点灯時)
検知方式	赤外線レベル変化(熱線)検知
検知距離	設置高さ床面 30cm のとき 約 2.0m
検知範囲	160度 固定
自動点灯照度	周囲照度約 3Lx (10%調光点灯)
人感動作	周囲照度約 3Lx (100%点灯)
色温度	白色 5000K、電球色 2700K